


KSかご枠



組立て簡単!!

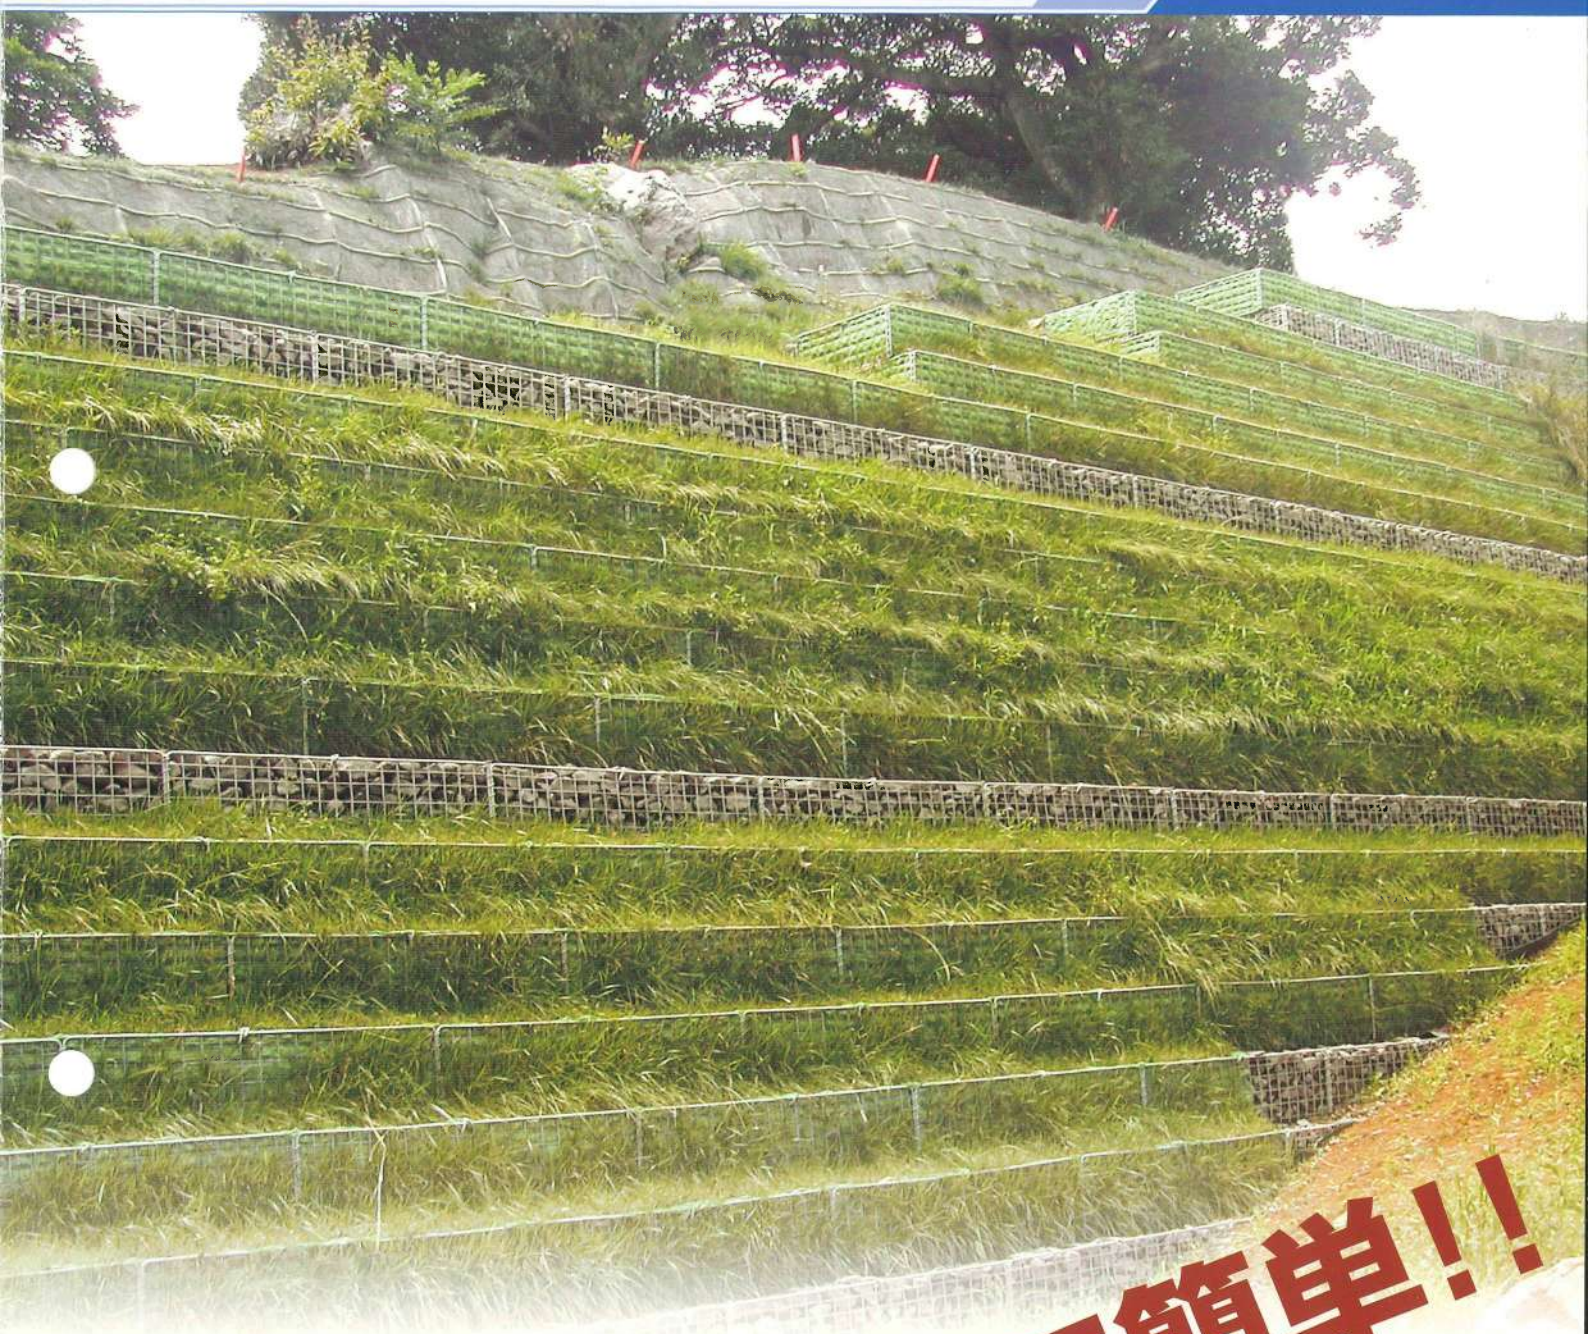

株式
会社

小財スチール



地球に緑を……

製品特徴

- 施工が簡単なので、工期短縮が計れます。
- 現地発生土が利用できます。
- 計画緑化が計れます。
- 軽量で運搬が容易に出来ます。

用途

- 土留擁壁工
- 山腹土留工
- 護岸工
- 路側擁壁工


注意事項

- 基礎は、堅固な地盤に設置して下さい。
- 中詰土及び、裏込め土は、充分に突固めて下さい。
- 最下段及び、5段に1段は栗石詰めを御考慮下さい。

製品種類

型 式	高 さ	幅	長 さ
KS800型	500	800	2000 (1000)
KS1200型	500	1200	2000 (1000)

■組立図

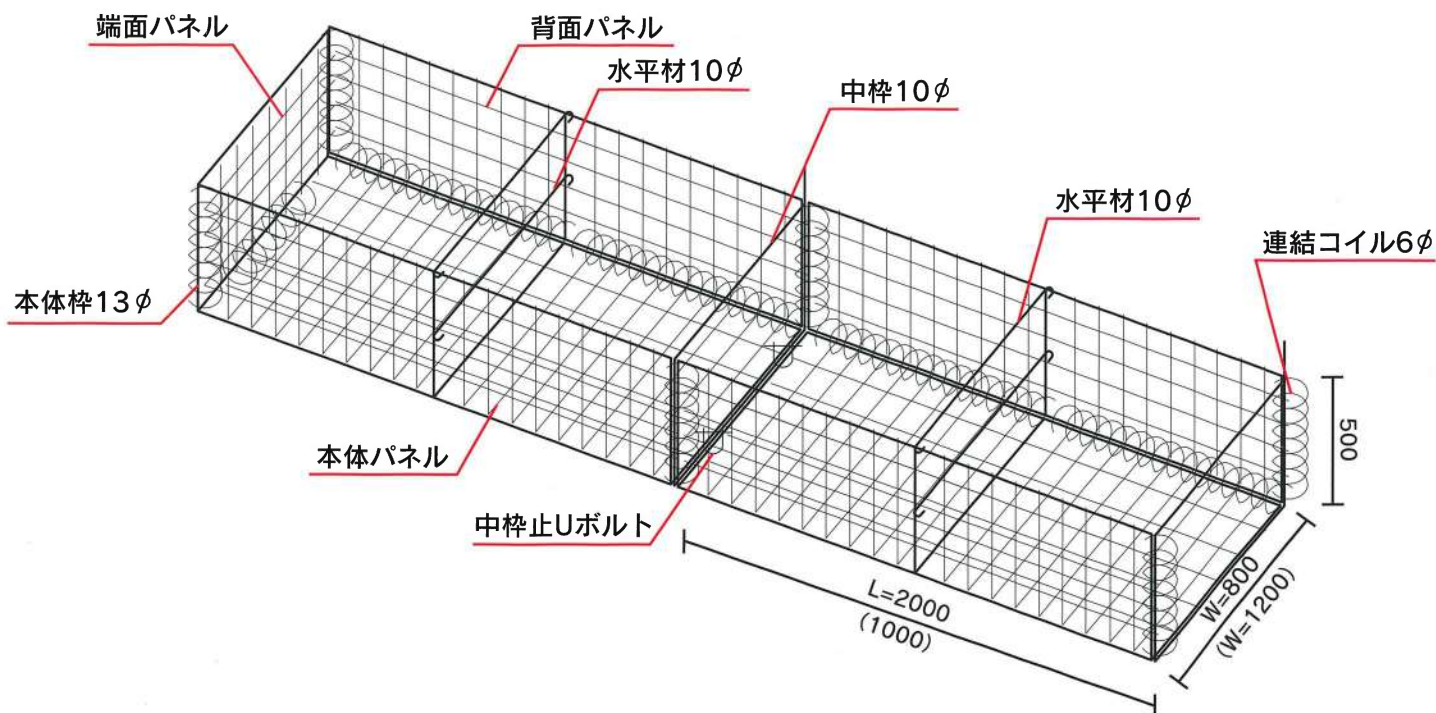

■部材リスト

KS800型 (w=0.8m)

部材名称	寸法 (mm)	質量 (kg)	表面処理
本体パネル	13φ, 10φ, 6φ, 1280×2000	18.29	溶融亜鉛めっき
背面パネル	10φ, 6φ, 480×2000	7.60	
端面パネル	10φ, 6φ, 480×765	3.14	
中枠材	10φ, 480×765+(150)	1.63	
水平材	10φ, 800ℓ, 180°	0.61	
連結コイル	6φ×53×470	0.34	亜鉛アルミニウム
	6φ×53×770	0.51	合金めっき鉄線
中枠止Uボルト	M10×80×42	0.15	めっき

KS1200型 (w=1.2m)

部材名称	寸法 (mm)	質量 (kg)	表面処理
本体パネル	13φ, 10φ, 6φ, 1680×2000	21.94	溶融亜鉛めっき
背面パネル	10φ, 6φ, 480×2000	7.60	
端面パネル	10φ, 6φ, 480×1165	4.50	
中枠材	10φ, 480×1165+(150)	2.12	
水平材	10φ, 1200ℓ, 180°	0.86	
連結コイル	6φ×53×470	0.34	亜鉛アルミニウム
	6φ×53×650	0.44	合金めっき鉄線
中枠止Uボルト	M10×80×42	0.15	めっき

施工手順

①床 堀



②かご枠設置



③植生シート設置



④土砂詰め(栗石詰め)



⑤転 圧



⑥二段目以降繰り返し

⑦完 成



荷 姿



施行例



施行例



KSかご枠載荷試験



513kg

変形なし



12,825kg

変形なし



14,877kg

変形なし

施工例


長崎県



大分県



熊本県

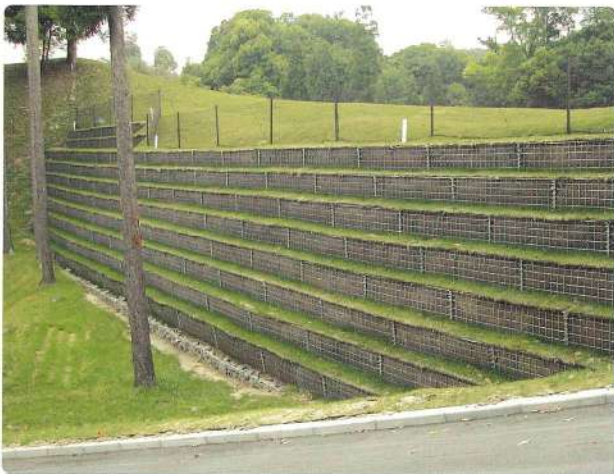

石川県




福岡県



佐賀県



適用例 参考歩掛

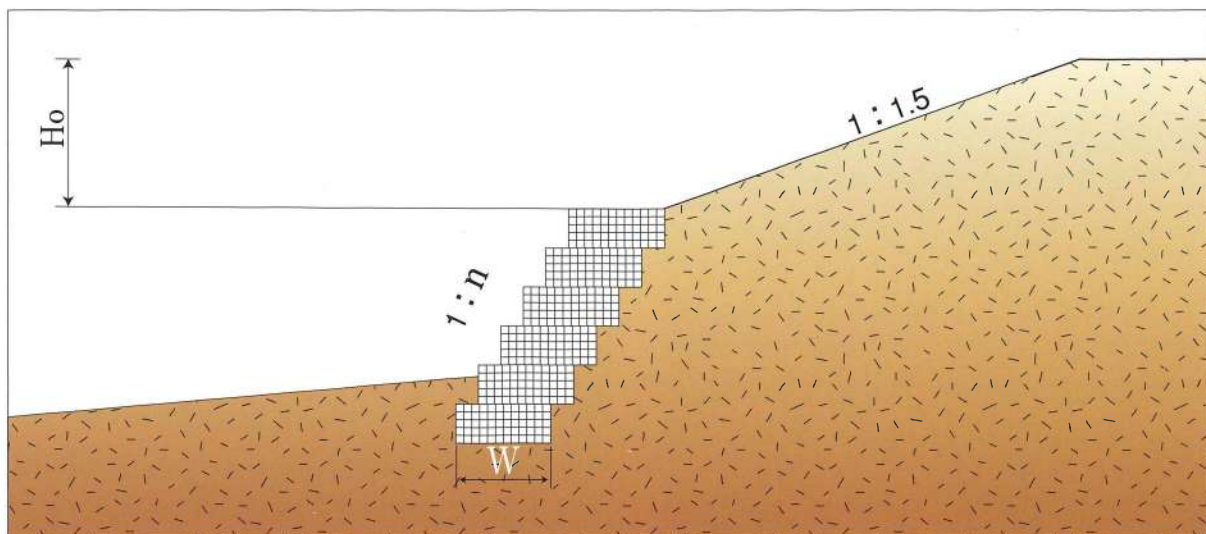

適用範囲

KS800型KS1200型各条件ごとの最大擁壁高さを下表に示してあります。
(許容安全率は1.5以上として算定)

(1) 奥行W=0.8m (KS800型)

背面盛土高 内部摩擦角 擁壁勾配1:N	$\phi = 30^\circ, f = 0.6$			$\phi = 35^\circ, f = 0.6$		
	1 : 0.3	1 : 0.5	1 : 1.0	1 : 0.3	1 : 0.5	1 : 1.0
Ho = 0m	3.0m	4.0m	8.0m	4.0m	5.5m	8.0m
Ho = 2.5m	0.5m	1.0m	7.0m	2.0m	3.0m	8.0m
Ho = 5.0m	—	—	4.0m	1.5m	2.5m	8.0m

(2) 奥行W=1.2m (KS1200型)

背面盛土高 内部摩擦角 擁壁勾配1:N	$\phi = 30^\circ, f = 0.6$			$\phi = 35^\circ, f = 0.6$		
	1 : 0.3	1 : 0.5	1 : 1.0	1 : 0.3	1 : 0.5	1 : 1.0
Ho = 0m	4.5m	6.0m	8.0m	6.0m	8.0m	8.0m
Ho = 2.5m	1.5m	2.5m	8.0m	3.0m	5.5m	8.0m
Ho = 5.0m	1.0m	1.5m	8.0m	3.0m	4.5m	8.0m

適用範囲外の場合は別途御相談ください。

かご砕工施工歩掛

(10m当たり)

KSかご砕工規格			幅(cm)				摘要
			80		120		
名 称	規 格	単位	詰石	詰土	詰石	詰土	
詰石(詰土)		m³	3.80	4.00	5.70	6.00	
世 話 役		人	0.17	0.11	0.24	0.15	
特殊作業員		々	0.19	0.12	0.26	0.16	
普通作業員		々	0.58 (0.64)	0.38 (0.47)	0.82 (0.88)	0.51 (0.60)	
バックホウ 運 転	排出ガス対策型・クローラ型 山積0.45m³(平積0.35m³)	h	1.41	1.28	1.86	1.67	
諸 雑 費 率		%	4	13	3	14	

備考 詰石の場合の吸出防止材及び詰土の場合の植生シートは必要に応じて計上するものとし、この場合の普通作業員の歩掛は () 書を適用する。

営業品目

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ●溶接金網 | ●各種スペーサー |
| ●異形鉄筋溶接金網 | ●落石防護網(ロックネット) |
| ●CDメッシュ | ●落石予防工(ワイヤネット) |
| ●鉄線 | ●落石防止柵(ストーンガード) |
| ●スパイラルフープ筋 | ●Kフレーム |
| ●閉鎖型フープ筋 | ●簡易フレーム(ワンタッチフレーム) |
| ●かごマット | ●MK台座 |
| ●じゃかご | ●GE2-フェンス |
| ●フトンかご | ●獣シリーズ(猪) |
| ●ジャンボじゃかご | ●クリンプ金網 |
| ●KSかご枠 | ●きつ甲金網 |
| ●ひし形金網 | ●平織金網 |
| ●ラス網用スペーサー(クイックスペーサー) | ●各種アンカー |

■日本アンカー協会会員 ■かごマット工法技術推進協会正会員

国土交通大臣許可(般)第17452号



株式会社 小財スチール

本社	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目2-20	☎092-433-0009
南九州支店	〒892-0822 鹿児島市泉町11番14号第3丸福ビル3F	☎099-223-8440
宮崎営業所	〒889-4302 宮崎県えびの市大字末永字陣ノ迫2343-1	☎0984-25-3602
福岡第1工場	〒830-1113 福岡県久留米市北野町中字寺田636-1	☎0942-78-3758
福岡第2工場	〒830-1113 福岡県久留米市北野町中字下厨子田1400	☎0942-78-3757
大刀洗工場	〒830-1212 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条924-1	☎0942-77-5551
南九州工場	〒889-4302 宮崎県えびの市大字末永字陣ノ迫2343-1	☎0984-33-3085